

MEGJEGYZÉS:

- A terv csak a kapcsolódó nézetekkel, metszetekkel, részletrajzokkal, rétegrendekkel és szakági tervekkel együtt (lásd Tervlista) érvényes!
- Minden méret, adat és darabszám a gyártás vagy elkészítés előtt ellenőrizendő és összenézendő a kapcsolódó szakági tervekkel.
- Esetleges pontatlanságokat az építész vagy az építésvezető felé jelezni kell!
- Amennyiben nincs más utalás, az ajtó, ablak és mellvéd magasságok a kész padló síkjától értendők!
- A kijelölt részleteket lásd a részletrajz tervcsomagban.
- **A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget jelölnek, azonos minőségű és műszaki tartalmú termékekkel helyettesíthetőek, Megrendelői és Tervezői jóváhagyással!**
- A terven szereplő méretek a helyszínen ellenőrizni kell, eltérés esetén a tervezőt értesíteni kell.
- Az írott méreteknek elsőbbsége van a rajzon mérhetőkkal szemben.
- Az építészeti és szakági terveket, műleírásokat együtt kell kezelni és együtt érvényesek..
- A részletesebb tervek (részlettervek) használandók, ha egy részről több terv készül.
- Tervi ellentmondások esetén a megfelelő szakági tervezőket értesíteni kell. A tervező írásban is nyilatkozik a jó megoldásról, melyet az építési naplóhoz csatolni kell. A tervező értesítés hiányában, kivitelezői döntés esetén a kivitelezőé a felelősség.
- A betervezett anyagokat azok alkalmazástechnikája szerint kell beépíteni.

- A BESZERZÉS ÉS LEGYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRÉTVÉTEL SZÜKSÉGES, NYÍLÁSZÁRÓ MINTADARAB BEMUTATÁSA ÉS JÓVÁHAGYATÁSA KÖTELEZŐ A TERVEZŐVEL ÉS A MEGRENDELŐVEL!
- MINDEN TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK BEÉPÍTÉSE ELŐTT A GYÁRTÓVAL TÖRTÉNŐ EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!

JELMAGYARÁZAT:

K46/01 - KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

K45/01 - KÜLSŐ LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ

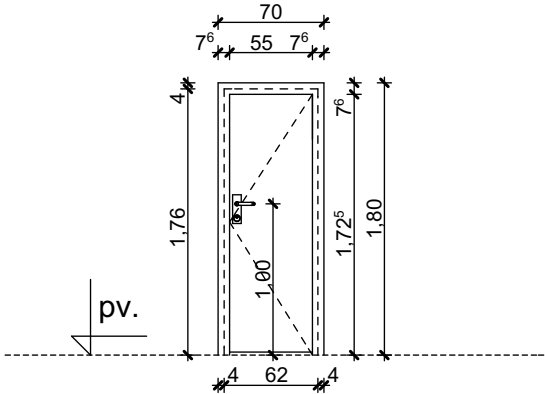
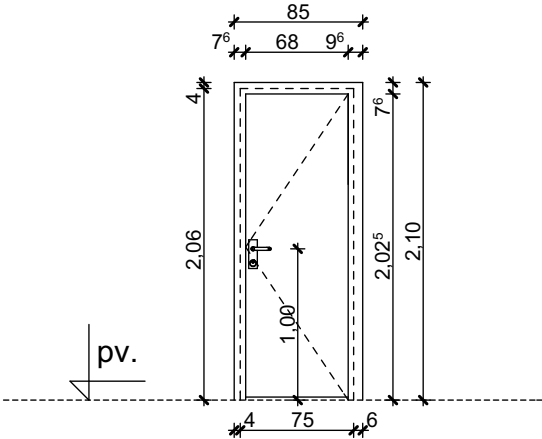
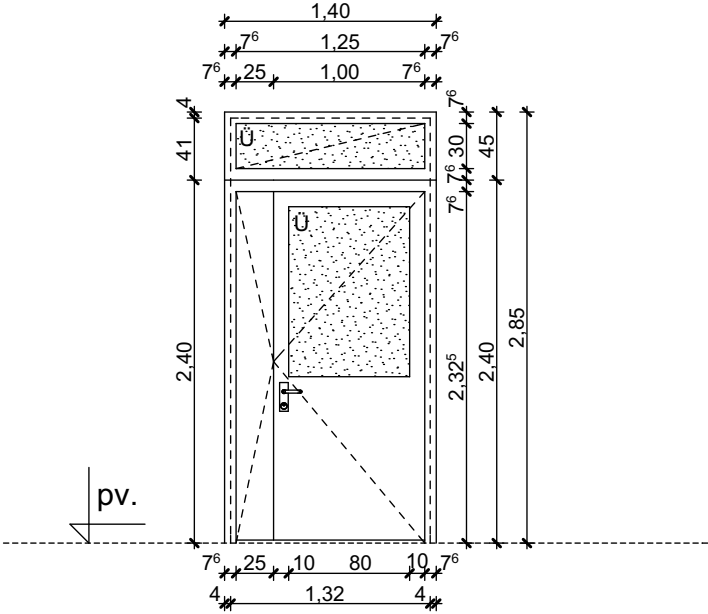
B44/01 - BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

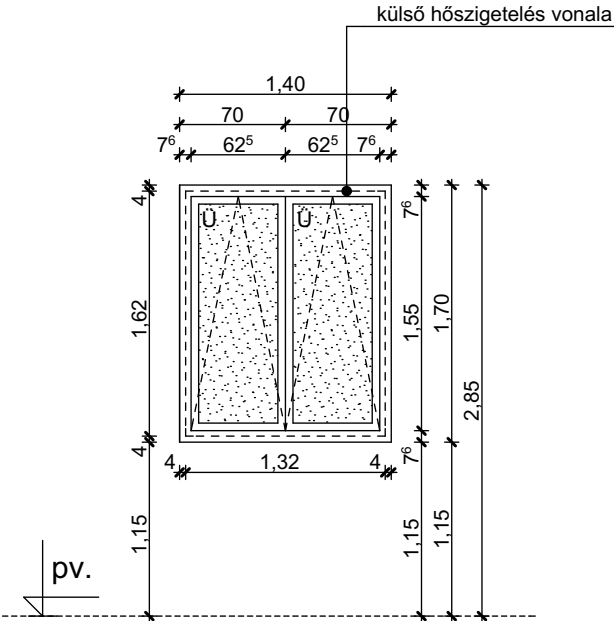
 <div>Beruházó, Építő és Tervező Kft. 4026, Debrecen, Péterfia utca 25. E-mail: info@berepterv.hu Ügyvezető: Mátyás Attila</div>		Felelős tervező: Szén János tervező-szakmérnök É-09-0625 4225-Debrecen, Vashámoz utca 9/B. +36-20-567-1260	
Terv megnevezés: Művelődési ház épületének felújítása és akadálymentesítése 4176 Sáp, Fő u. 24. HRSZ.: 331		Terv fajta: Kiviteli tervdokumentáció	Építtető: Sáp Község Önkormányzata 4176 Sáp, Fő u. 24.
Tervrész: KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ - BORÍTÓ		Lépték: M=1:50	Dátum: 2017.10.hó.
		Tervszám: E-5.0-00/	

1.		ALAPRAJZI JEL	K46/01	K46/02	K46/03
2.		MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú műanyag ablak (bukó)	Kétszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)	Kétszárnyú műanyag ablak (bukó-nyíló)
3.		MÉRET (mm)	800/600	1200/1500	1400/1700
4.		NYERS FALNYÍLÁS (mm)	800/600	1200/1500	1400/1700
5.	MENNYISÉG	FÖLDSZINT	1 db	2 db	2 db
6.		ÖSSZES DARABSZÁM	1 db	2 db	2 db
7.	TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA		min. 6 légkamrás tokprofil, Uf=0,95 W/m²K	min. 6 légkamrás tokprofil, Uf=0,95 W/m²K	min. 6 légkamrás tokprofil, Uf=0,95 W/m²K
8.	KÜSZÖB		-	-	-
9.	SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA		min. 6 légkamrás szárnyprofil, Uf=0,95 W/m²K	min. 6 légkamrás szárnyprofil, Uf=0,95 W/m²K	min. 6 légkamrás szárnyprofil, Uf=0,95 W/m²K
10.	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA		38 cm falazat	30 cm falazat	38 cm falazat
11.	MELLVÉD MAGASSÁGA		215 cm parapett magasság	105 cm parapett magasság	115 cm parapett magasság
12.	TOKMAGASÍTÁS		-	-	-
13.	KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY		rendszerhez tartozó fehér műanyag	rendszerhez tartozó fehér műanyag	rendszerhez tartozó fehér műanyag
14.	ÜVEGEZÉS		2 rtg. melegperemes hőszigetelt üvegezéssel (4-16-4) Ug= min. 1,0 W/m²K	2 rtg. melegperemes hőszigetelt üvegezéssel (4-16-4) Ug= min. 1,0 W/m²K	2 rtg. melegperemes hőszigetelt üvegezéssel (4-16-4) Ug= min. 1,0 W/m²K
15.	VASALAT		rendszerhez tartozó vasalat, 2 db pánt	rendszerhez tartozó vasalat, 2-2 db pánt	rendszerhez tartozó vasalat, 2-2 db pánt
16.	FELÜLETKÉPZÉS		anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag
17.	BEÉPÍTÉS:		a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon
18.	ZÁR-KILICS		HOPPE kilincs	HOPPE kilincs	HOPPE kilincs
19.	MEGJEGYZÉS		távnyitóval		
20.	ÁBRA		<div><p>GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!</p></div>	<div></div>	<div></div>

SÁP- MŰVELŐDÉSI HÁZ
KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

É 05.1

1. ALAPRAJZI JEL		K46/04	K46/05	K46/06
2. MEGNEVEZÉS		Egyszárnyú műanyag ajtó (nyíló)	Egyszárnyú műanyag ajtó (nyíló)	Kétszárnyú műanyag ajtó- asszimetrikus, felülvilágítóval (nyíló)
3. MÉRET (mm)		700/1800	850/2100	1400/2850
4. NYERS FALNYÍLÁS (mm)		700/1800	850/2100	1400/2850
5.	MENNYISÉG	FÖLDSZINT	1 db Balos	1 db
6.		ÖSSZES DARABSZÁM	1 db Balos	1 db
7. TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA		min. 6 légkamrás tokprofil, Uf=0,95 W/m²K	min. 6 légkamrás tokprofil, Uf=0,95 W/m²K	min. 6 légkamrás tokprofil, Uf=0,95 W/m²K
8. KÜSZÖB		normál	normál	2 cm-nél nem nagyobb küszöb
9. SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA		min. 6 légkamrás szárnyprofil, Uf=0,95 W/m²K	min. 6 légkamrás szárnyprofil, Uf=0,95 W/m²K	min. 6 légkamrás szárnyprofil, Uf=0,95 W/m²K
10. FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA		38 cm falazat	38 cm falazat	38 cm falazat
11. MELLVÉD MAGASSÁGA		-	-	-
12. TOKMAGASÍTÁS		-	-	-
13. KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY		-	-	-
14. ÜVEGEZÉS		-	-	2 rtg. melegperemes hőszigetelt üvegezéssel (4-16-4) Ug= min. 1,0 W/m²K
15. VASALAT		rendszerhez tartozó vasalat, 2 db pánt	rendszerhez tartozó vasalat, 3 db pánt	rendszerhez tartozó vasalat, 3-3 db pánt
16. FELÜLETKÉPZÉS		anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag	anyagában színezett fehér műanyag
17. BEÉPÍTÉS:		a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon
18. ZÁR-KILICS		HOPPE kilincs- biztonsági zár	HOPPE kilincs- biztonsági zár	HOPPE kilincs- biztonsági zár
19. MEGJEGYZÉS				
20.	GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!			
	ÁBRA			
SÁP- MŰVELŐDÉSI HÁZ KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ				É 05.2

1.	ALAPRAJZI JEL	K46/10		
2.	MEGNEVEZÉS	Kétszárnyú műanyag ablak (bukó)		
3.	MÉRET (mm)	1400/1700		
4.	NYERS FALNYÍLÁS (mm)	1400/1700		
5.	MENNYISÉG	FÖLDSZINT	2 db	
6.	ÖSSZES DARABSZÁM	2 db		
7.	TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA	min. 6 légkamrás tokprofil, $U_f=0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$		
8.	KÜSZÖB	-		
9.	SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA	min. 6 légkamrás szárnyprofil, $U_f=0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$		
10.	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA	38 cm falazat		
11.	MELLVÉD MAGASSÁGA	115 cm parapett magasság		
12.	TOKMAGASÍTÁS	-		
13.	KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY	rendszerhez tartozó fehér műanyag		
14.	ÜVEGEZÉS	2 rtg. melegperemes hőszigetelt üvegezéssel (4-16-4) $U_g= \text{min. } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$		
15.	VASALAT	rendszerhez tartozó vasalat, 2-2 db pánt		
16.	FELÜLETKÉPZÉS	anyagában színezett fehér műanyag		
17.	BEÉPÍTÉS:	a falszerkezet külső síkja / a csatlakozó szerkezetekkel (külső, belső oldali EPDM fólia) pára- és légzáró módon		
18.	ZÁR-KILICS	HOPPE kilincs		
19.	MEGJEGYZÉS	belátásgátló fóliával ellátottak		
20.	GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ! ÁBRA	 <p>The drawing shows a top-down view of a double-winged window frame. The overall width is 1,40 m, divided into two wings of 700 mm each. The overall height is 1,70 m. The frame is shown with various dimensions for the opening, frame, and glazing. A label 'külső hőszigetelés vonala' points to the outer insulation line. A 'pv.' symbol indicates the ground level.</p>		
SÁP- MŰVELŐDÉSI HÁZ KÜLSŐ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ				É 05.4