


3. Falnézet

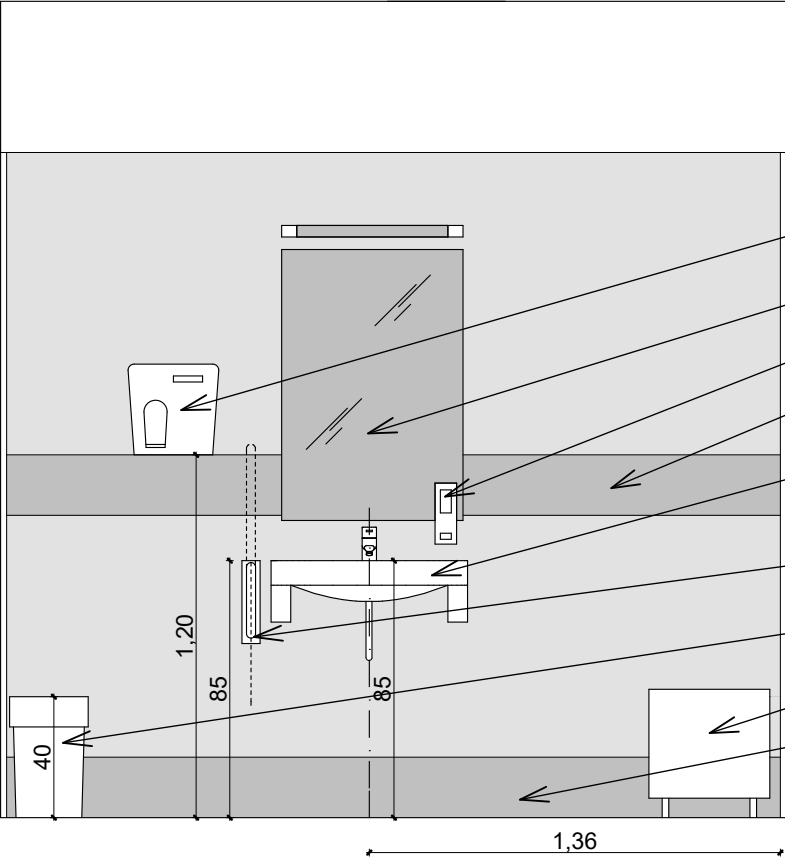

- meleglevegős készárító, pl: E85 (25*30*15,4 cm) és hajszárító, alja 120 cm magasságban
- nagyméretű fix vagy dönthető tükör pm 90 cm, méret: 60/90, felette világítás
- falra szerelt szappanadagoló, pl: 355080 (29,7*10,5*10,2 cm)
- kontrasztos kerámia sor
- 60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térszabad mosdó (hátra húzott vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
- mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
- szemetestároló, tető nélküli kivitelben
- radiátor
- kontrasztos kerámia sor

Burkolatosztás

festett felület
(fehér vagy
pasztel szín)

kerámia
(világos színű)

kerámiasor
(sötét színű)

kerámia
(világos színű)

kerámiasor
(sötét színű)

1,00

80

20

E


D

C

B

A

4. Falnézet

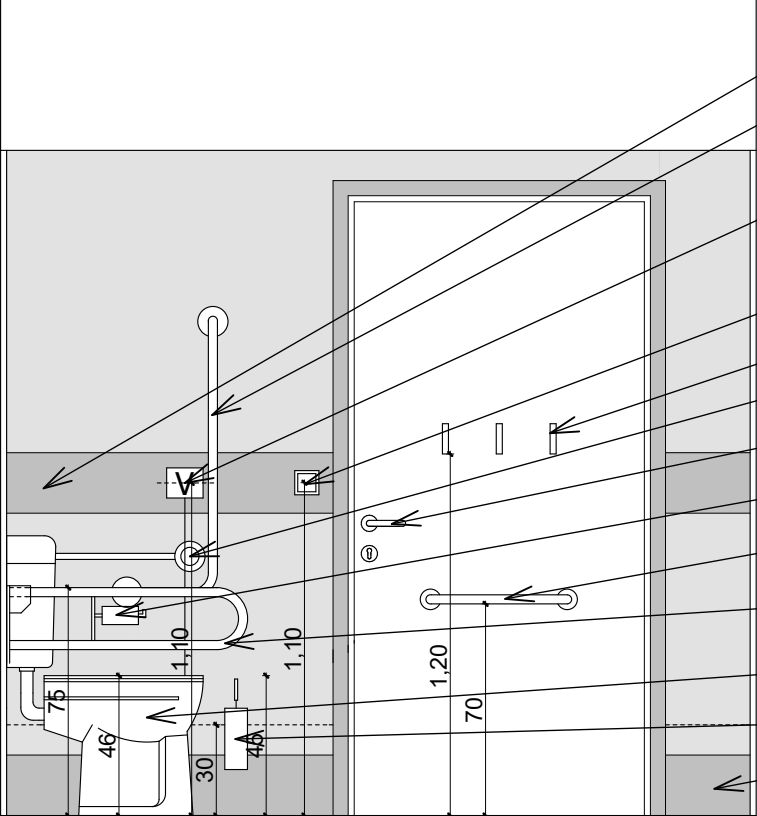

- kontrasztos kerámia sor
- WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, pl: THMASL
- Körzsinóros segélyhívó wc és zuhanyzó mellett falra szerelve, 110 cm magasságban, 30 cm magasságig lelógó kezelővel; megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédtet kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen (porta) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
- villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felőli oldalon, áramvédtet kivitelben
- ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban
- akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben
- "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben
- felhajtható kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
- ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45
- WC csésze mellett felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- padlón álló WC-csésze és folytonos ülőke, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani, pl. GORMEX 5957:
- falra szerelt WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban, pl: BS686
- kontrasztos kerámia sor

Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: Sáp Község Önkormányzata
4176 Sáp, Fő u. 24.

TERVEZŐ: Beruházó, Építő és Tervező Kft.
4026 Debrecen, Péterfia utca 25.

TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA:
AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET

Szociális intézmény épület bővítésének,
felújításának, korszerűsítésének építési
kiviteli terve
4176 Sáp, Fő u. 40/A. Hrsz.: 338/1

REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ
SZAKMÉRNÖK:

Archi-Gori 92
GORTKA ISTVÁN
okleveles
építészmérnök
É-09-0486

mobil 30/430-4293
4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 III/6

TERVR.:Akm wc 3.-4. falnézet

M 1:25

DÁTUM: 2017.11. T.SZ.:AKM-02.2